


OCARIZ



SEGURIDAD
MULTIPUNTO

1

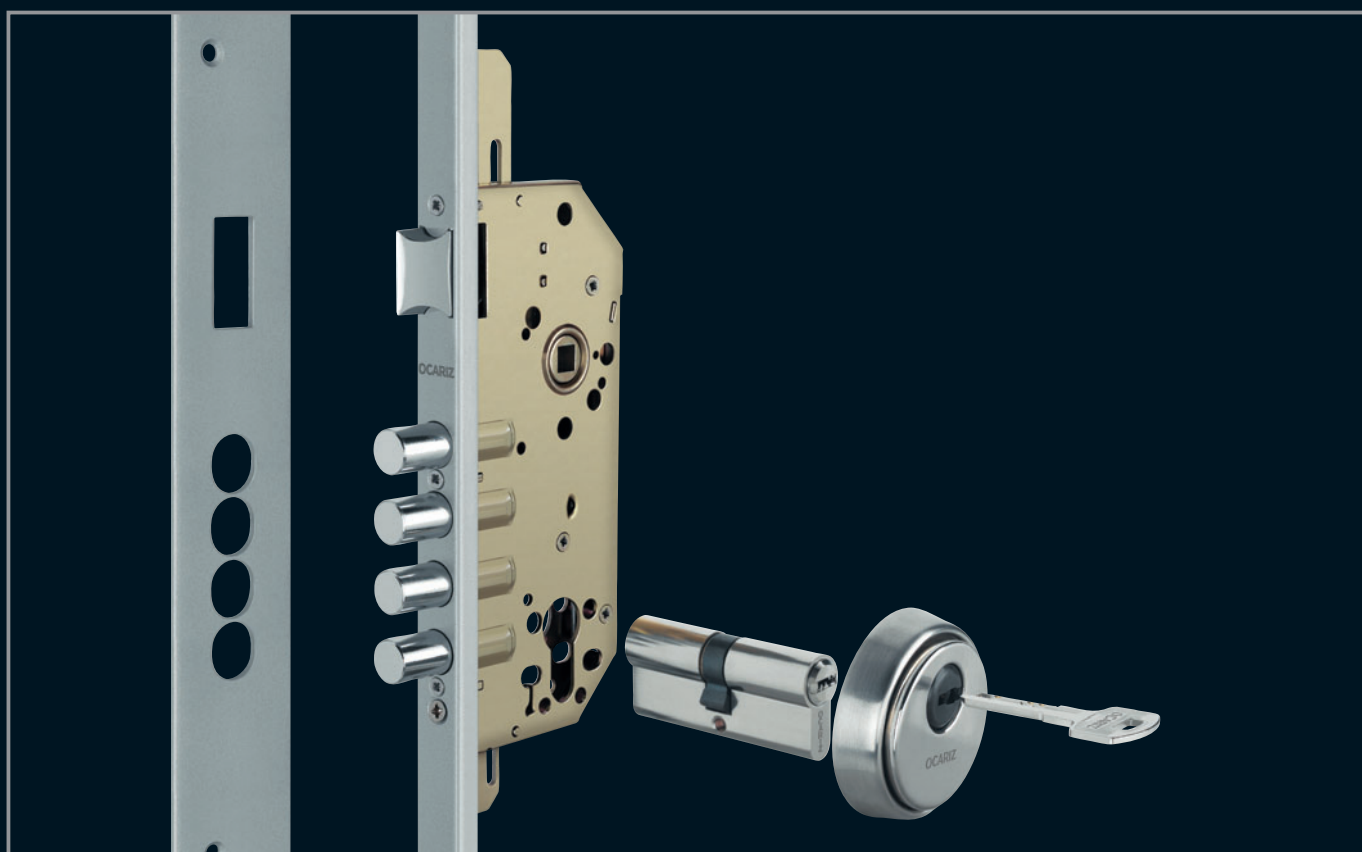

49-R

1049-R (3P) / 1049-R (1P)

CERRADURAS DE SEGURIDAD MULTIPUNTO (3 PUNTOS / 1 PUNTO) PARA EMBUTIR

- Picaporte reversible y accionado mediante manilla o llave.
- Nueca de 8 mm.
- Aguja 50 mm.
- Distancia entre ejes 85 mm.
- Escudo de seguridad de embutir con dos placas de acero protector, de cañuto de acero carbonitrurado, contraplaca interior y embellecedor giratorio de latón o latón plata-mate provisto de dos arandelas de expansión.
- Incluye cilindro de latón europeo de seguridad de 70 mm. (35+35) con cinco llaves planas.
- Cajas de las cerraduras en acero galvanizado y cerradas.
- Tornillería incluida.
- Sello de identidad OCARIZ.

1049-R (3P)


- Con tres puntos de cierre horizontales. Las dos cajas auxiliares están provistas de tres bulones niquelados de 14 mm. de diámetro y la caja central de cuatro bulones niquelados de 14 mm. de diámetro, proyectados 20 mm. a dos vueltas.
- Frente latonado en oro o plata mate de 2030x20 mm. de perfil en U de 20x7.5 mm.
- Cerradero largo de sobrepone (fácil instalación) de 2030x40 mm. ó 2030x45 mm.
- Opción INOX AISI 304: similares medidas y características, se suministra con cerradero de 2030x45 mm.

1049-R (1P)

- Con un punto de cierre horizontal. Caja provista de cuatro bulones niquelados de 14 mm. de diámetro, proyectados 20 mm. a dos vueltas.
- Frente latonado redondo en oro o plata mate de 270x23 mm.
- Cerradero redondo de 300x25 mm.
- Opción INOX AISI 304: similares medidas y características.

REFERENCIA


BISAGRAS DE SEGURIDAD



180-R
INOX 304
ORO - NIQUEL MATE






180-C
INOX 304

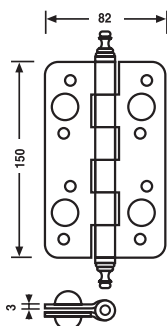

181-R
INOX 304



181-C
INOX 304

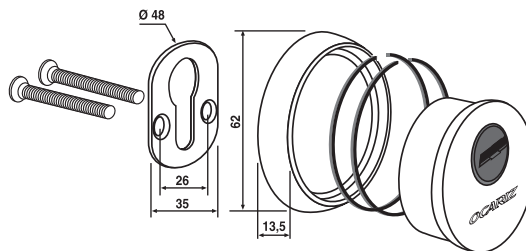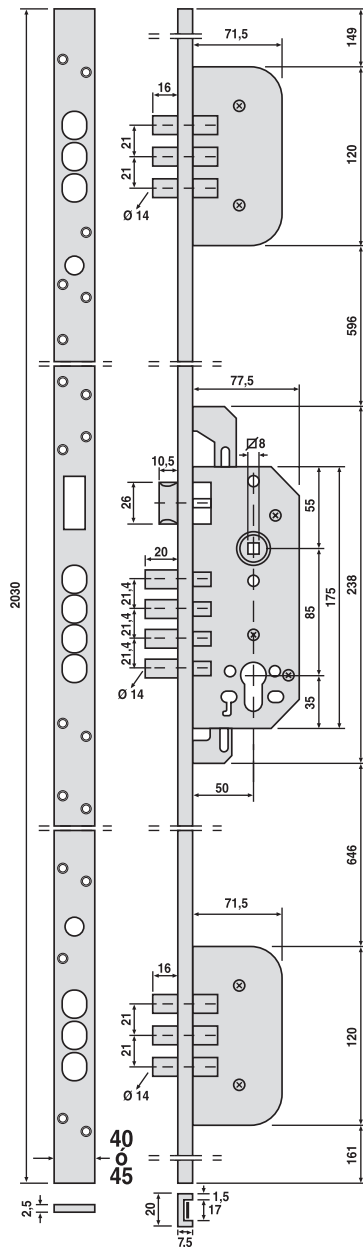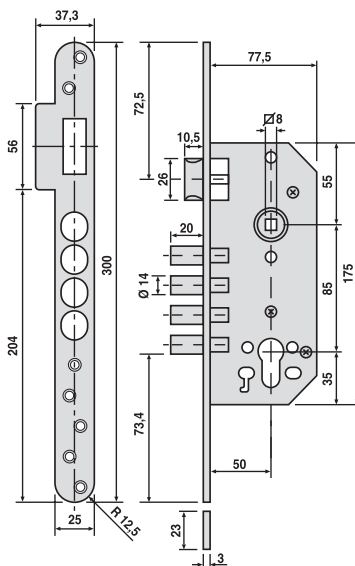

- Para la UNIFICACIÓN de las cerraduras en todas las puertas de la obra, CONSULTAR otros catálogos de OCARIZ.
- OCARIZ recomienda su instalación con nuestra AMPLIA GAMA DE HERRAJES (manillas de ALUMINIO, INOX AISI 316L, LATÓN, pomos, tiradores, pernios, bisagras de seguridad, cilindros con o sin amaestramiento, mirillas, topes de puerta, cierrapuertas ...).
- OCARIZ no se responsabiliza de posibles INCOMPATIBILIDADES de otros productos con nuestros fabricados (desviación de medidas, falta de ajuste o acoplamiento...), así como de un incorrecto uso, mantenimiento ó instalación.
- OCARIZ se reserva el derecho a cualquier cambio o modificación sin previo aviso.



www.ocariz.es

DOMICILIO SOCIAL
PORTAL DE BETOÑO, 16
01013 VITORIA-GASTEIZ
TEL. 945 26 34 00
TEL. (INT.), 34-945 26 34 00
FAX, 945 26 32 88
FAX (INT.), 34-945 26 32 88
APDO./P.O. Box 95
01080 VITORIA-GASTEIZ
ESPAÑA - SPAIN
E-MAIL: ocariz@ocariz.es

FABRICA
CARRETERA DE VERGARA, 17
01013 VITORIA-GASTEIZ