

OCARIZ



CERRADURAS DE EMBUTIR



CARACTERÍSTICAS

1069-R / 1064-R / 1065-R


- Cerradura de embutir OCARIZ de dimensiones según norma alemana DIN 18251 (aguja de 55 mm.).
- Picaporte reversible.
- Agujas de 50, 55 y 60 mm.
- Frente de acero inoxidable ó latonado, de medidas 20x235 mm. ó 23x235 mm.
- Canto redondo ó cuadrado.
- Caja de cerradura lacada.
- Muelle con gran capacidad de recuperación.
- Aptas para tornillos pasantes.
- Las cerraduras OCARIZ al tener las mismas dimensiones (puerta de entrada, de paso y de WC) son de una mayor comodidad de instalación, ya que sólo hay que hacer un único cajeado en las puertas, permitiendo la intercambiabilidad de las mismas.

REFERENCIA

1069-R

ENTRADA

- Opción antipánico (Panik)




A / B
50 / 60
55 / 85
60 / 90



REFERENCIA

1064-R

BAÑO




A / B
50 / 80
55 / 85
60 / 90



REFERENCIA

1065-R

PASO



A / B
50 / 80
55 / 85
60 / 90



CARACTERÍSTICAS


1061-R / 1062-R

- Cerraduras de embutir OCARIZ de dimensiones según norma alemana DIN 18251 (aguja de 55 mm.).
- Agujas de 50, 55 y 60 mm.
- Frente de acero inoxidable ó latonado, de medidas 20x235 mm. ó 23x235 mm.
- Canto redondo ó cuadrado.
- Caja de cerradura lacada.
- Muelle con gran capacidad de recuperación.
- Aptas para tornillos pasantes.
- Las cerraduras OCARIZ al tener las mismas dimensiones (puerta de entrada, de paso y de WC) son de una mayor comodidad de instalación, ya que sólo hay que hacer un único cajeado en las puertas, permitiendo la intercambiabilidad de las mismas.

REFERENCIA

1061-R

PALANCA




A / B
50 / 80
55 / 85
60 / 90



REFERENCIA

1062-R

RODILLO-PALANCA




A / B
50 / 80
55 / 85
60 / 90



REFERENCIA

1063

GANCHO



A / B
55 / 85




- Cerradura de embutir OCARIZ con gancho.
- Aguja de 55 mm.
- Frente de acero inoxidable de medidas 23x235 mm.
- Canto redondo.
- Caja de cerradura lacada.
- Muelle con gran capacidad de recuperación.
- Aptas para tornillos pasantes.
- Válido para puerta corredera.

REFERENCIA

1066-R

PASO



A / B
55 / 84




- Cerradura de embutir OCARIZ.
- Picaporte reversible.
- Aguja de 55 mm.
- Frente de acero inoxidable ó latonado, de medida 23x135 mm.
- Canto redondo ó cuadrado.
- Caja de cerradura lacada.
- Muelle con gran capacidad de recuperación.
- Apta para tornillos pasantes.

REFERENCIA

1067-R

UNIFICADO




- Picaporte unificado (válido para puertas de paso y baño).
- Desbloqueo automático de condena.
- Picaporte reversible.
- Aguja de 50 mm.
- Distancia entre ejes 47 mm.
- Frente latonado, niquelado ó plata mate, de medida 20x135 mm.
- Canto redondo ó cuadrado.

REFERENCIA

1068-R

UNIFICADO



- Picaporte unificado (válido para puertas de paso y baño).
- Desbloqueo automático de condena.
- Picaporte reversible.
- Aguja de 50 mm.
- Distancia entre ejes 70 mm.
- Frente latonado, niquelado ó plata mate, de medida 20x165 mm.
- Canto redondo ó cuadrado.

CARACTERÍSTICAS


1074-S / 1075-S

- Cerradura de embutir OCARIZ de dimensiones según norma alemana DIN 18251 (aguja de 55 mm.).
- Picaporte reversible y silencioso.
- Agujas de 50, 55 y 60 mm.
- Frente de acero inoxidable ó latonado, de medidas 20x235 mm. ó 23x235 mm.
- Canto redondo ó cuadrado.
- Caja de cerradura lacada.
- Muelle con gran capacidad de recuperación.
- Aptas para tornillos pasantes.

REFERENCIA

1074-S

BAÑO - PICAPORTE SILENCIOSO




A / B
50 / 80
55 / 85
60 / 90




REFERENCIA

1075-S

PASO - PICAPORTE SILENCIOSO




A / B
50 / 80
55 / 85
60 / 90

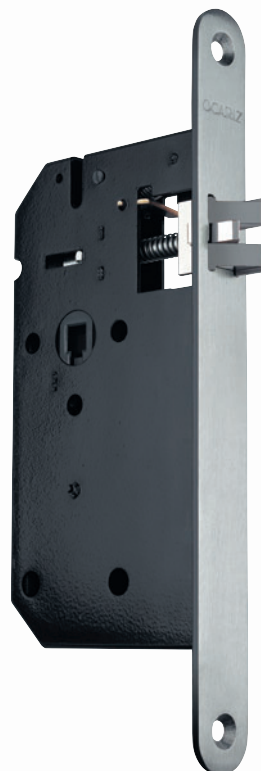

REFERENCIA

1076-S

PASO - PICAPORTE SILENCIOSO





A / B
55 / 84




- Cerradura de embutir OCARIZ.
- Picaporte reversible y silencioso.
- Aguja de 55 mm.
- Frente de acero inoxidable ó latonado, de medida 23x135 mm.
- Canto redondo ó cuadrado.
- Caja de cerradura lacada.
- Muelle con gran capacidad de recuperación.
- Apta para tornillos pasantes.

1090

CIERRE PUERTA CORREDERA

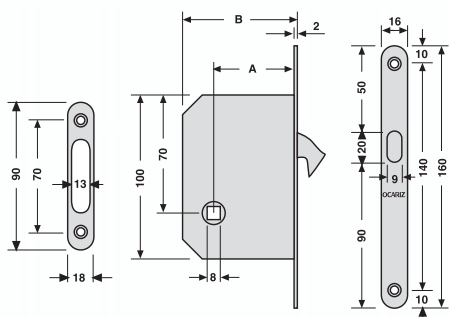

TIRADOR



- Cerradura de embutir OCARIZ para puerta corredera.
- Provista de gancho de cierre accionado por condena con botón de seguridad.
- Se suministra con tirador-dedal para embutir en el canto de la puerta.
- Aguja de 50 mm.
- Frente de medidas 16x160 mm.
- Canto redondeado.
- Material: latón.
- Acabados: oro brillo, oro mate, plata brillo, plata mate y níquel mate.

- Todas las cerraduras son suministradas con su correspondiente cerradero y tornillería para su correcta instalación.
- Se recomienda instalarlas junto con nuestra amplia gama de herrajes (manillas, pomos, tiradores,, cilindros con o sin amaestramiento,).
- OCARIZ no se responsabiliza de posibles incompatibilidades de otros productos con nuestros fabricados (desviación de medidas, falta de ajuste o acoplamiento...).
- Sello de identidad OCARIZ.



DOMICILIO SOCIAL
PORTAL DE BETOÑO, 16
01013 VITORIA-GASTEIZ
TEL. 945 26 34 00
TEL. (INT.) 34-945 26 34 00

APDO./P.O. Box 95
01080 VITORIA-GASTEIZ
ESPAÑA - SPAIN
E-MAIL: ocariz@ocariz.es

FABRICA
CARRETERA DE VERGARA, 17
01013 VITORIA-GASTEIZ